


产品型号	基本额定动 负载 Cr (KN)	基本额定静 负载 C0 (KN)	允许使用 弯矩 Nm	瞬间允许使用 最大弯矩 Nm
LHS-14-XXX-C-I-RWL	4.7	7.3	30	61

Rev D/0

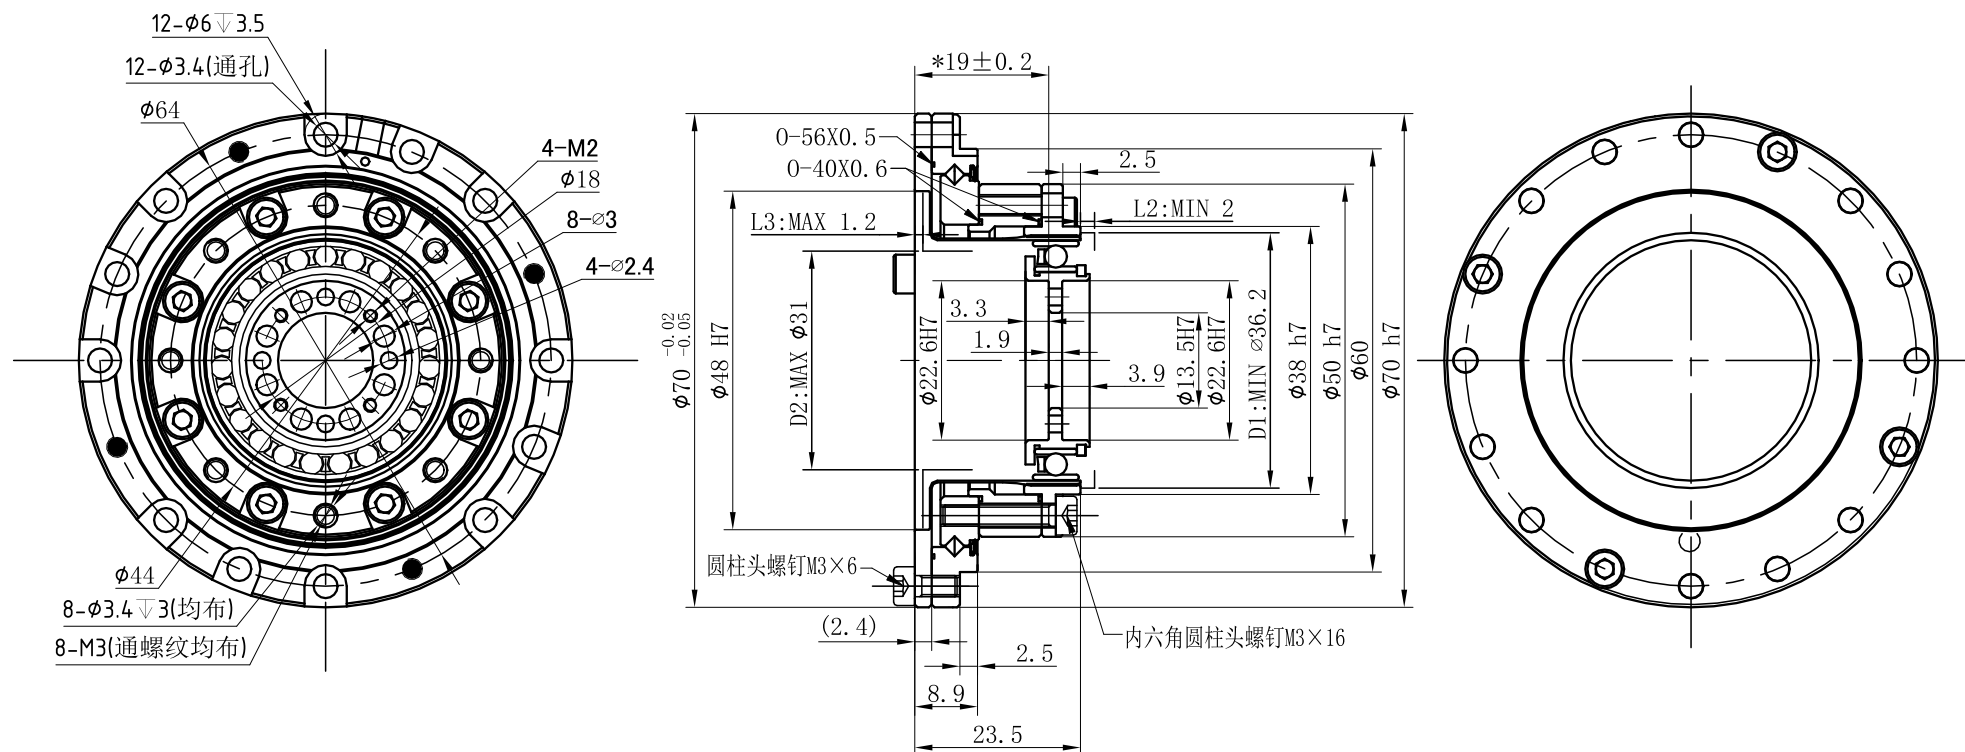

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-14-XXX-C-I-RWL