


产品型号	基本额定动 负载 Cr (KN)	基本额定静 负载 C0 (KN)	允许使用 弯矩 Nm	瞬间允许使用 最大弯矩 Nm
LHS-25-XXX-C-I-RWL	10.7	18.2	122	245

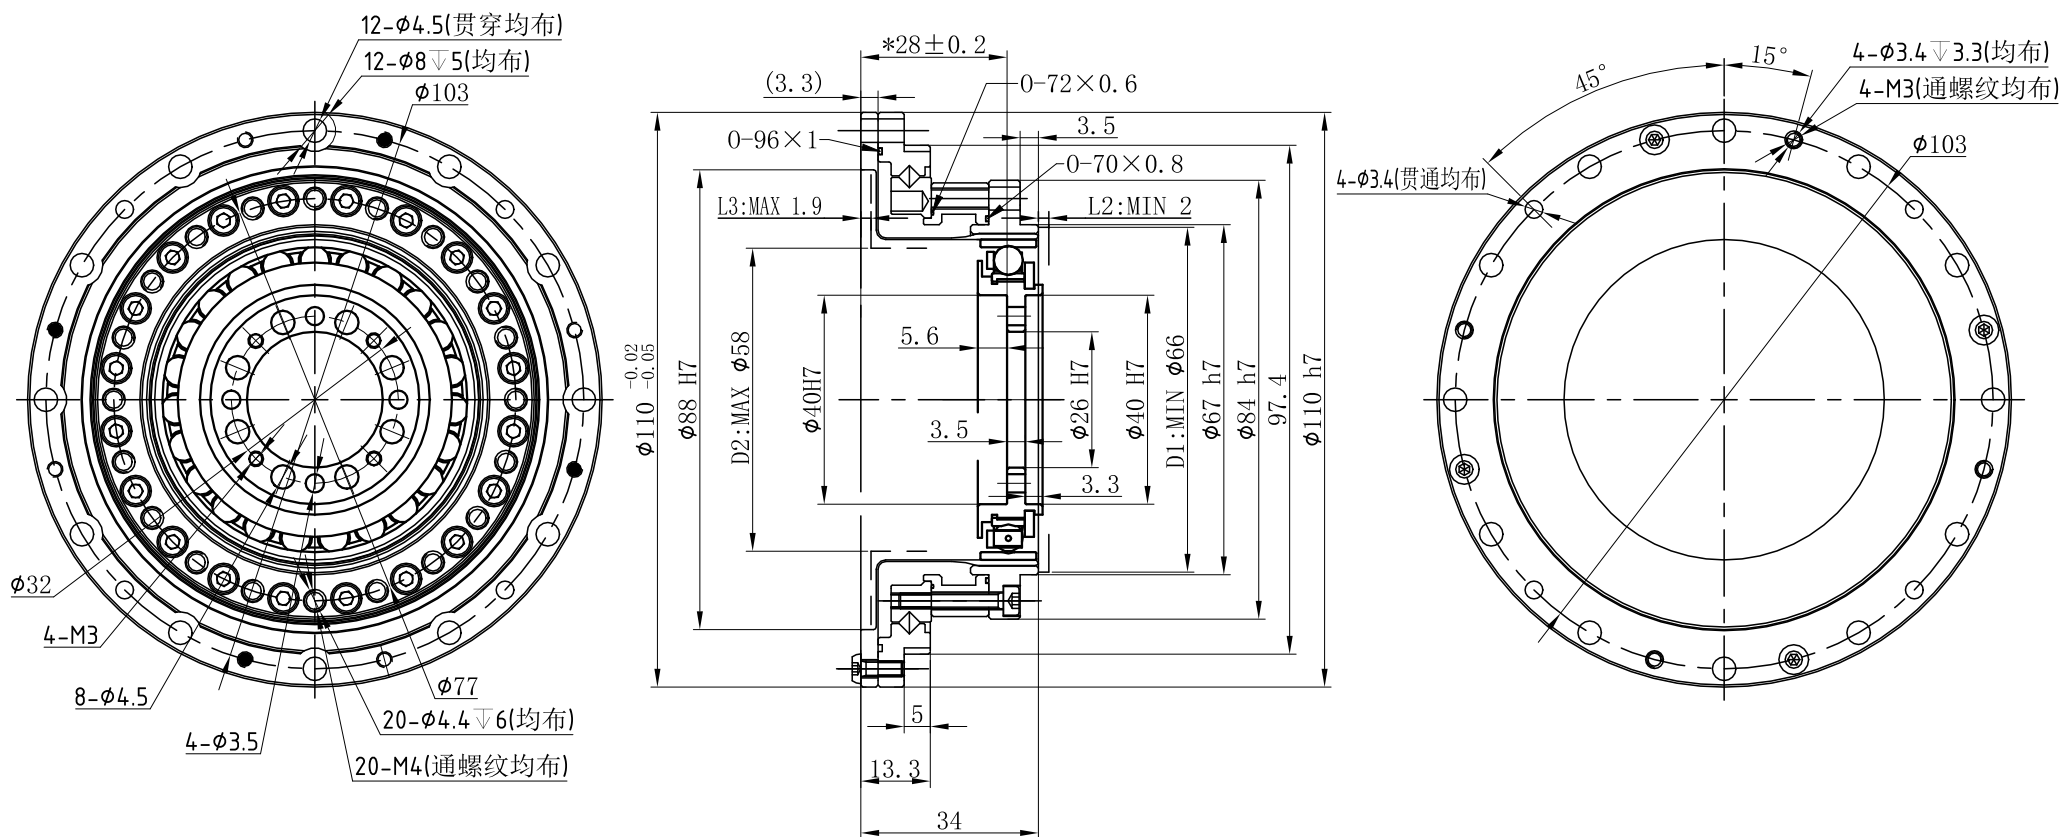

L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸